AGILE S4 1220x685

AGILE

Le transpalette motorisé innovant qui combine fonctions électrique et manuelle pour une utilisation pratique.
Compact, léger et facile d'utilisation, l'AGILE est le transpalette idéal pour minimiser les efforts de l'opérateur, augmenter l'efficacité et la sécurité.
Idéal pour les livraisons, les supermarchés et les magasins de détail, il peut être utilisé par tout le monde.

MODE ÉLECTRIQUE / MANUEL

Le mode électrique/manuel assure un **travail continu,** sans temps d'arrêt, même en cas de batterie faible. Il rend l'AGILE aussi fiable qu'un transpalette standard.

BATTERIE LI-ION

Facilement démontable, **légère**, à haut rendement énergétique et totalement sans entretien, elle peut être entièrement ou partiellement rechargée, assurant une grande productivité.

Deux types de chargeurs disponibles (établi ou mural) avec temps de charge standard ou rapide.

- **AUTONOMIE 3H**: Fonctionnement continu avec une charge moyenne de 600 kg à pleine vitesse.
- **RECHARGE**: Rapide ou occasionnel, selon la combinaison de la batterie et du chargeur.
- **FONCTIONNEMENT CONTINU** en utilisant une batterie supplémentaire de rechange.

www.pramac.com

PERFORMANCES AVANCÉES

Puissant et rapide, Agile est un transpalette intelligent qui optimise votre productivité en étant plus efficace et plus rapide.

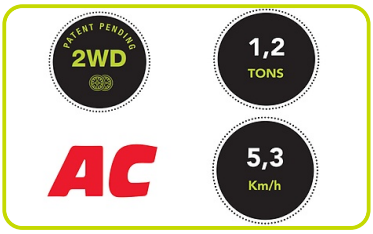

- **2 ROUES MOTRICES** EN **CAOUTCHOUC NON MARQUANT** : Le premier transpalette à 2 roues motrices disponible sur le marché, pour une excellente stabilité, une meilleure traction et une plus longue durée de vie.
- **CAPACITE 1.2 TONNES** : Pour couvrir tous les besoins logistiques.
- **MOTEURS AC** : Le moteur sans entretien avec émissions sonores réduites (Agile est l'un des transpalettes les plus silencieux de sa catégorie) , totalement adapté aux cycles de travail intensifs.
- **VITESSE MAXI 5.3 KM/H** : Meilleur dans la catégorie des transpalettes semi-électriques

GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

La simplicité de l'Agile et la grande maniabilité permettront immédiatement d'améliorer votre travail au quotidien.

- COMPACT & LEGER : Idéal pour une utilisation dans toute application où l'espace et le poids sont critiques.
- PUISSANT & STABLE : Idéal pour le chargement/déchargement, les pentes, les sols inégaux et les livraisons quotidiennes du dernier kilomètre.
- INTERRUPTEUR SIMPLE MARCHE/ARRÊT : Équipé d'un interrupteur à clé pratique au format de poche, facilement amovible lorsque la machine n'est pas utilisée.

AFFICHAGE INTUITIF & CONVIVIAL À LED

Équipé de 3 boutons poussoirs pour effectuer facilement les réglages et lire les informations sur les activités du transpalette.
L'opérateur peut obtenir des informations sur :

- l'état de charge de la batterie (% de charge);
- compteur horaire (total et partiel en h);
- Distance parcourue (distance totale et partielle du trajet en km);
- Réglage de la vitesse (% de la vitesse max);
- page de diagnostic;
- Page d'erreur.

MULTI USAGES

Le timon de l'Agile peut être combinée avec des fourches de toutes tailles ou divers matériaux comme l'acier inoxydable, ainsi qu'un système de pesage. Quel que soit le modèle que vous choisirez, vous bénéficierez de tous les avantages de l'Agile pour les besoins spécifiques de votre application.

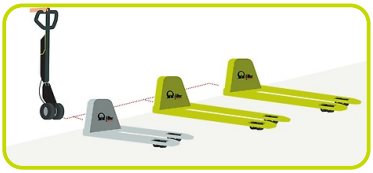

- Taille de fourches spéciales
- Châssis pour environnement spécifique (Inox ou Galva)
- Option pesage (GS/P Agile, PX Agile)
- Version ultra silencieuse

100% SECURITE

L'Agile est un outil idéal qui se préoccupe de la sécurité des utilisateurs. Plus de soucis, il travaille pour vous donner des résultats supérieurs en toute sécurité.

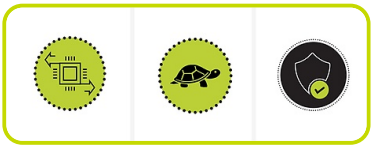

- RÉGLAGE FACILE DE LA VITESSE: Performances de conduite sûres en fonction du niveau de compétence de l'opérateur ou des exigences du lieu de travail.
- SÉCURITÉ DANS LES ESPACES ÉTROITS: Le mode tortue permet des manœuvres contrôlées dans des espaces restreints
- SYSTÈME À DOUBLE ROUES: Le grand diamètre des roues permet une grande stabilité et douceur, empêchant le transpalette de se renverser.

www.pramac.com

OPTIONS

- **Batterie** supplémentaire pour une utilisation continue
- Chargeur **rapide** 6A

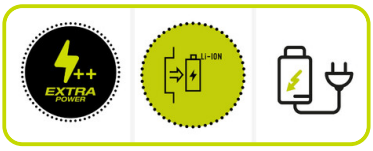

www.pramac.com

Description				
1.1	Fabricant			PR INDUSTRIAL
1.3	Mode de translation			Électrique
1.4	Système de conduite			Accompagnement
1.5	Capacité nominale	Q	kg	1200
1.6	Centre de gravité	c	mm	610
1.8	Déport avant de la charge	x	mm	1002
1.9	Empattement	y	mm	1262

Poids			
2.1	Poids de service (batterie incluse)	kg	101
2.2	Charge par essieu avec charge, arrière	kg	855
2.2	Charge par essieu avec charge, avant	kg	446
2.3	Charge par essieu sans charge, avant	kg	73
2.3	Charge par essieu sans charge, arrière	kg	28

Châssis/Roues				
3.1	Roues, avant			CAOUTCHOUC
3.1	Roues arrière			POLY
3.2	Dimensions roues, avant - Largeur		mm	40
3.2	Dimensions roues, avant - Diamètre		mm	200
3.3	Dimensions roues, arrière - Diamètre		mm	82
3.3	Dimensions roues, arrière - Largeur		mm	60
3.5	Taille roues : pneu arrière - Q.té (X=conduite)		nr	4
3.5	Taille roues : pneu avant - Q.té (X=conduite)		nr	2x
3.6	Voie avant	b10	mm	162
3.7	Voie arrière	b11	mm	375

Dimensions				
4.4	Hauteur de levage	h3	mm	115
4.9	Hauteur du timon en position de conduite max	h14	mm	1185
4.9	Hauteur du timon en position de conduite min	h14	mm	710
4.15	Hauteur du sol	h13	mm	85
4.19	Longueur totale	l1	mm	1670
4.20	Longueur tablier	l2	mm	450
4.21	Largeur totale	b1/b2	mm	685
4.22	Dimensions fourches	s	mm	55
4.22	Dimensions des fourches (largeur)	e	mm	150
4.22	Dimensions des fourches (longueur)	l	mm	1220
4.25	Distance entre les bras de fourche	b5	mm	685
4.32	Garde au sol au milieu de l’empattement	m2	mm	30
4.34	Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur)	Ast	mm	2108
4.35	Rayon de braquage	Wa	mm	1452

www.pramac.com

Performances			
5.1	Vitesse de déplacement avec charge	Km/h	4.2
5.1	Vitesse de déplacement à vide	Km/h	5.3
5.2	Vitesse de levée avec charge	COUPS	12
5.2	Vitesse de levée sans charge	COUPS	12
5.3	Vitesse de descente avec charge	m/s	0.1
5.3	Vitesse de descente sans charge	m/s	0.02
5.8	Pente maxi en charge	%	5
5.8	Pente maxi à vide	%	10
5.10	Frein de service		Électrique

Moteurs électriques			
6.1	Puissance du moteur de traction	kW	2x0.25
	Type de batterie	Type	Li-ion
6.4	Tension de la batterie	V	36
6.4	Capacité de la batterie	Ah	17
6.5	Poids batterie	kg	3
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste	dBA	60

www.pramac.com

www.pramac.com

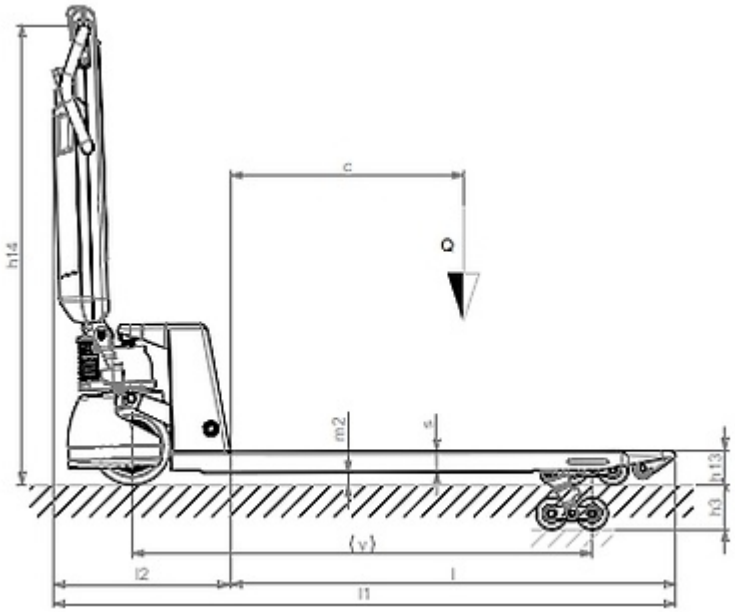

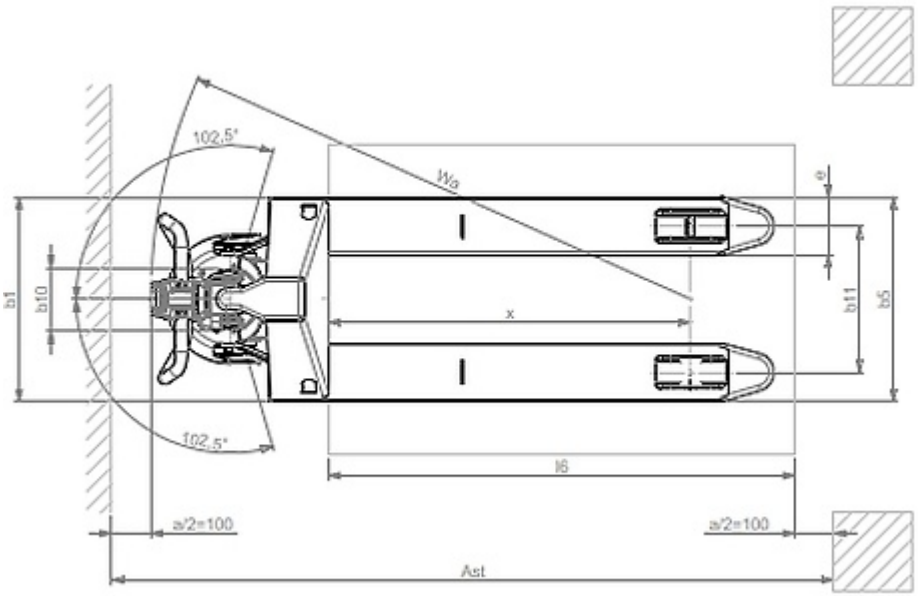

Les informations sont celles inscrites au moment du téléchargement. ©2025

TECRAM
www.tecram.ch
CH - 1373 CHAVORNAY
Tel 024 441 42 40
info@tecram.ch
PRAMAC