# GS/P 25S4 1185x555 INOX

## LE TRANSPALETTE PESEUR INOX




### TRANSPALETTE PESEUR GS/P INOX

Le transpalette peseur GS/P est parfaitement adapté pour transporter de lourdes charges tout en étant précis et fonctionnel pour les opérations de pesage. Il rend les processus de stock et d'expédition plus rapides, plus simples et plus efficaces. Le transpalette peut être équipé en option, d'une imprimante ou USB. Grâce aux 4 capteurs de pesage, il est très précis et fonctionnel, idéal pour vérifier les marchandises entrantes, éviter les surcharges et déterminer les poids d'expédition.




### INOX

Châssis en acier inoxydable AISI 304 électropoli robuste et fiable, avec surface lisse qui empêche les germes et les bactéries, idéal pour une utilisation où l'hygiène est de la plus haute importance, comme dans l'industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique.
Toutes les pièces offrent une résistance maximale à l'humidité et à l'oxydation.




### AFFICHAGE

Son grand écran LCD à 6 chiffres permet un pesage précis en kg ou en lb. Son logiciel permet non seulement de peser net / brut / tare, mais aussi de compter les unités, d'ajouter et de totaliser plusieurs charges.
Les poids sont indiqués par tranche de 1 kg avec une précision de 0,05%.





www.pramac.com

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

## STRUCTURE DU CHÂSSIS

La structure est constituée d'un double cadre et d'une fourche inférieure sur laquelle les capteurs sont placés. Quatre capteurs de pesage qui permettent une répartition uniforme de la charge et un pesage plus précis, même en cas de collision ou de charge désequilibrée.

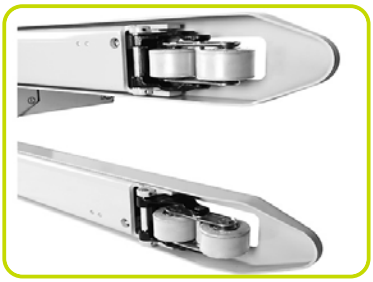

## BATTERIE & CHARGEUR

Le GS/P est fourni avec une batterie rechargeable et un chargeur, offrant une capacité d'autonomie de 50 heures.



## CONFIGURATION

STANDARD:  Roues directrices et galets Nylon extra



## IMPRIMANTE / USB
***(Supplément, montage usine à la commande)***

En option, le peseur peut être équipé d'une imprimante, capable d'imprimer le poids brut ou net, la tare (kg ou lb), la date et la quantité de pièces pesées.

Il peut également être complété avec une option USB, vous permettant de stocker des données de pesage dans un fichier texte, pour l'archivage et le traitement via PC.



## *(Supplément, montage usine à la commande)*

Cette version très précise de GS/P homologué est spécifiquement conçue selon les normes CE-M qui garantissent son aptitude au pesage pour un usage commercial et est également conforme à la réglementation SOLAS. Division 1kg - CE-M.




www.pramac.com

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

| Description | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Fabricant | | | | PR INDUSTRIAL |
| 1.3 Mode de translation | | | | Manuel |
| Levage | | | | MANUAL |
| 1.4 Système de conduite | | | | Accompagnement |
| 1.5 Capacité nominale | Q | | kg | 2500 |
| 1.6 Centre de gravité | c | | mm | 600 |
| 1.8 Déport avant de la charge | x | | mm | 975 |
| 1.9 Empattement | y | | mm | 1250 |

| Poids | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 Poids de service (batterie incluse) | | kg | 120 |
| 2.2 Charge par essieu avec charge, arrière | | kg | 1840 |
| 2.2 Charge par essieu avec charge, avant | | kg | 780 |
| 2.3 Charge par essieu sans charge, avant | | kg | 72 |
| 2.3 Charge par essieu sans charge, arrière | | kg | 48 |

| Châssis/Roues | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 Roues, avant | | | NYLON INOX |
| 3.1 Roues arrière | | | NYLON INOX |
| 3.2 Dimensions roues, avant - Largeur | | mm | 50 |
| 3.2 Dimensions roues, avant - Diamètre | | mm | 200 |
| 3.3 Dimensions roues, arrière - Diamètre | | mm | 82 |
| 3.3 Dimensions roues, arrière - Largeur | | mm | 60 |
| 3.5 Taille roues : pneu arrière - Q.té (X=conduite) | | nr | 4 |
| 3.5 Taille roues : pneu avant - Q.té (X=conduite) | | nr | 2 |
| 3.5 Essieu d'équilibrage arrière | | | Non |
| 3.6 Voie avant | b10 | mm | 155 |
| 3.7 Voie arrière | b11 | mm | 375 |


| Dimensions | | | |
|---|---|---|---|
| 4.4 Hauteur de levage | h3 | mm | 115 |
| 4.9 Hauteur du timon en position de conduite max | h14 | mm | 1160 |
| 4.9 Hauteur du timon en position de conduite min | h14 | mm | 690 |
| 4.15 Hauteur du sol | h13 | mm | 90 |
| 4.19 Longueur totale | l1 | mm | 1596 |
| 4.20 Longueur tablier | l2 | mm | 411 |
| 4.21 Largeur totale | b1/b2 | mm | 555 |
| 4.22 Dimensions fourches | s | mm | 60 |
| 4.22 Dimensions des fourches (largeur) | e | mm | 180 |
| 4.22 Dimensions des fourches (longueur) | l | mm | 1185 |
| 4.25 Distance entre les bras de fourche | b5 | mm | 555 |
| 4.32 Garde au sol au milieu de l'empattement | m2 | mm | 30 |
| 4.34 Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) | Ast | mm | 1851 |
| 4.35 Rayon de braquage | Wa | mm | 1426 |

| Performances | | |
|---|---|---|
| 5.2 Vitesse de levée avec charge | COUPS | 13 |
| 5.2 Vitesse de levée sans charge | COUPS | 13 |
| 5.3 Vitesse de descente avec charge | m/s | 0.05 |
| 5.3 Vitesse de descente sans charge | m/s | 0.02 |

www.pramac.com

| Balance | | |
|---|---|---|
| Type | | DFW 06 |
| Écran | Q.té | 6 |
| Hauteur de l'écran | mm | 25 |
| Kilogrammes | | Oui |
| Livres | | Oui |
| Tare | | Oui |
| Arrêt automatique | | Oui |
| Totalisation | | Oui |
| Comptabilisation | | Oui |
| Durée de fonctionnement | h | 50 |
| Précision | % | 0.05 |
| Capteurs de pesée | Q.té | 4 |
| Division | kg | 0.5 |
| 6.4 Tension de la batterie | V | 6 |
| 6.4 Capacité de la batterie | Ah | 4 |

www.pramac.com

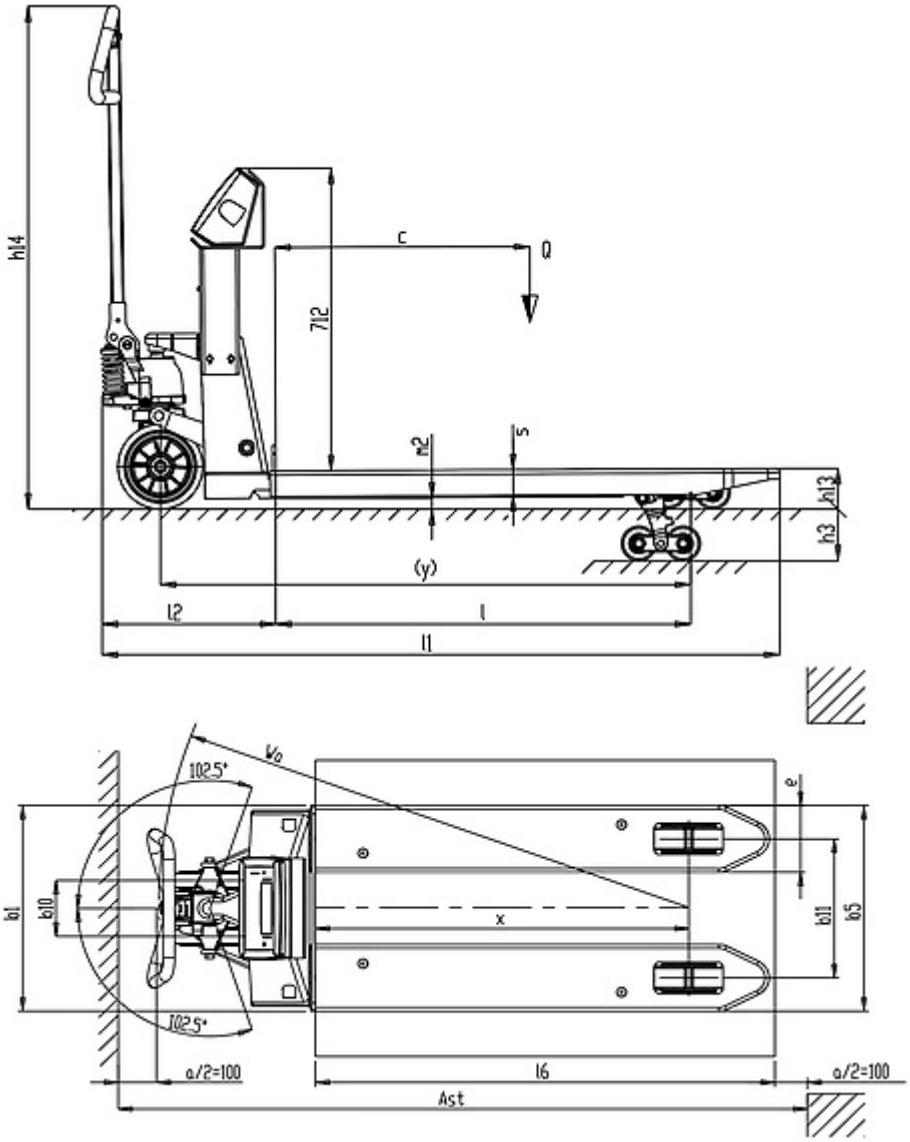


www.pramac.com

Les informations sont celles inscrites au moment du téléchargement. ©2025

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch
PRAMAC