BESPOKE HANDLING EQUIPMENT

# STM01-DRU01



Le STM01-DRU01 est un chariot à déplacement et élévation manuels. Doté d'une tête rotative actionnée manuellement il est conçu pour soulever et faire pivoter des fûts jusqu'à 350 kg.

Le STM01-DRU01 convient parfaitement aux applications où le levage et la rotation des fûts sont des processus peu fréquents.

Si le processus est plus fréquent, veuillez vous reporter à nos unités de levage motorisé : Le STE01-DRU01 ou le STP01-DRU01.





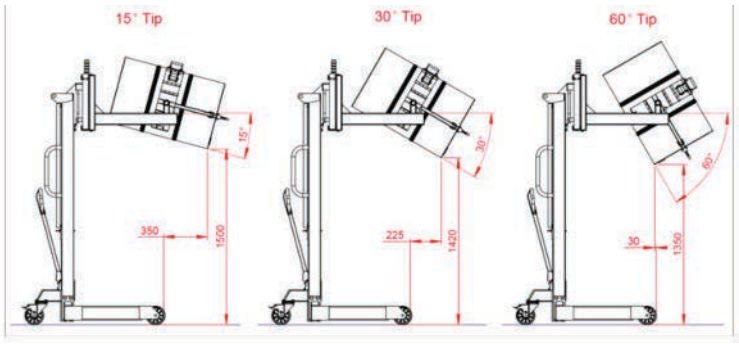


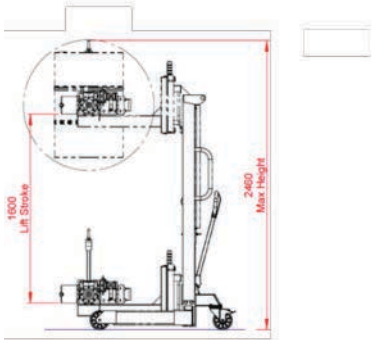
- Conformité à la recommandation CRAM R367
- Garantie 1 an sur les pièces
- Conformité à la directive Machine et la norme ISO 3691-5


TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

## EXEMPLE D'UTILISATION

Ci-dessous les hauteurs de basculement pour le STM01-DRU01 à 15 °, 30 ° et 60 ° lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un fût de 205 L. Les dimensions sont au point le plus bas du fût et varieront pour d'autres types de fûts.




| OPTIONS |
|---|
| Options ATEX disponibles |
| Système de pesage |
| Bande fixe (acier 200L seulement) |
| Tout acier inoxydable |

| CARACTÉRISTIQUES | DÉTAILS |
|---|---|
| **Capacité de charge** | 350 kg |
| **Poids** | 250 kg |
| **Hauteur abaissée** | 1980 mm |
| **Longueur** | 1550 mm |
| **Largeur** | 1080 mm |
| **Course de levage** | 1600 mm |
| **Rayon de braquage** | 1550 mm |
| **Equipement** | > Tête rotative DRU01 en acier inoxydable<br>> Relevage hydraulique manuel à 2 rapports<br>> Rotation de la boîte de vitesses manuelle |
| **Finition** | > Acier doux, apprêt polyester, couche de poudre polyester RAL5010<br>> Protection en polycarbonate transparent |
| **Roues** | > Roues avant Ø 160 mm<br>> Roues pivotantes arrière Ø 160 mm avec freins de stationnement |
| **Utilisation** | Sols lisses |

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch