ELEVAH® E5 Picking

705 kg

200 kg

EN 3691-1

ELEVAH 5 picking

Maximale Arbeitshöhe		5,15 m
Maximale Tragfähigkeit		200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich***		Innen - Aussen
A	Höhe eingefahren	1690 mm
B	Mindestgabelhöhe (eingefahren)	289 mm
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	3150 mm
D	Maximale Abmessungen der Maschine	1540 mm
E		700 mm
F		1152 mm
G	Korbabmessungen	685 mm
H		600 mm
Maschinengewicht		640 kg
Antriebsräder		Ø 186 x 60 mm
Lenkrollen		Ø 150 x 40 mm
KOMMISSIONIERPLATTFORM		
I	Abmessungen	500 mm
L		680 mm
Einstellung		Elektrisch
J	Vertikal Hub	722 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)		790 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)		4102 mm
Tragkraft		100 kg
LEISTUNGEN		
Antrieb		Elektrisch 24 V
Batterien		2 Trojan Pb-Säure - 12V105Ah
Batterie Ladegerät		115V – 230V 50/60HZ
M	Max. Steigfähigkeit	15%
Steigfähigkeit ausgefahren		2,5%
Wenderadius innen		0
Wenderadius aussen		1050 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)		0,2 m/s
Maximale Verfahrgeschwindigkeit (Eingefahren)		5,5 km/h
N	Max. Druck pro Rad mit voller Last**	2,9 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) ***		100





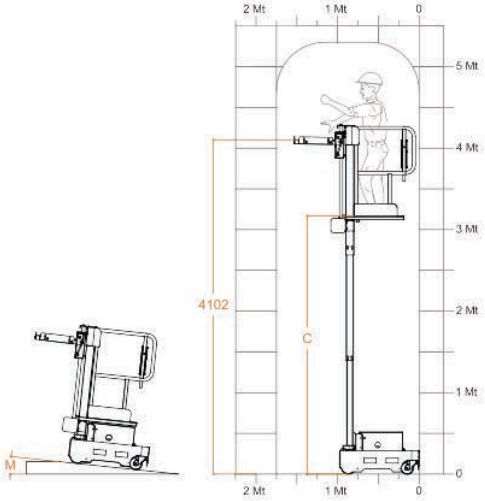

* Maximaler Druck, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Gewicht der Arbeitsbühne plus die maximale Last an Bord vollständig auf einer Seite der Maschine verteilt sind = vollständig asymmetrische Last.

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

*** Es kann auch im Freien bei völliger Abwesenheit von Wind und Niederschlag verwendet werden.

CE Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

Standard-RAL-Farben: Glänzendes Orange RAL 2004, Mattes Grau RAL 7016

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch