ELEVAH® 80MOVE picking

ELEVAH 80 MOVE picking

Hauteur max. de travail		7,78 m
Charge maximale		200 kg
No. de personne(s)		1
Utilisation		Intérieure - Externe
A	Hauteur repliée	1980 mm
B	Hauteur minimum à la plate-forme	650 mm
C	Hauteur maximale à la plate-forme	5780 mm
D	Encombrement au sol	1280 mm
E		1780 mm
F		780 mm
G	Dimensions panier	640 mm
H		710 mm
Poids engin		860 kg
K	Bac de rangement	440 mm
L		740 mm
Charge maximale du bac de rangement		20 kg
Dimensions roues motrices		Ø 220 x 65 mm
Dimensions roues pivotantes		Ø 200 x 50 mm
PLATEAU PICKING		
Réglage		Électrique
Course		600 mm
Hauteur min. du sol		1030 mm
Hauteur max. du sol		6830 mm
I	Dimensions	500 mm
J		680 mm
Charge maximale		100 kg
PRESTATIONS		
Alimentation		Électrique
Batteries		2 Pb Acide 12V 105 Ah
Chargeur de batterie		110V – 220V 50/60HZ
M	Pente maximale	15%
Pente Max. avec panier en haute		2,5%
Rayon de braquage roues intérieures		0
Rayon de braquage roues extérieures		1095 mm
Vitesse maximale (Montée – Descente)		0,2 m/s
Vitesse maximale (avec panier sur le terrain)		5 km/h
N	Poinçonnement au sol par roue*	3,7 kN
Cycles de travail (avec des batteries neuves) **		Ca. 130





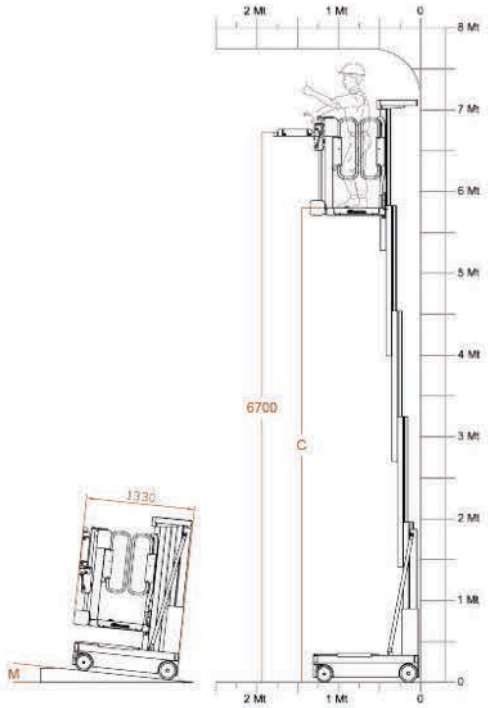

* Charge maximale Vu que le poids de la plate-forme plus le chargement maxi-mum sur le panier sont complètement distribué sur un côté de la plateforme (le chargement totalement asymétrique).

** Le cycle de travail est dé ni comme un mouvement autonome de 20 m et une montée et une descente complète à la hauteur maximale, avec réglage du plateau de chargement.

CE Conforme aux normes européennes sur les chariots élévateurs avec opérateur en hauteur. UNI EN ISO 3691-1.

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch