ELEVAH® 80MOVE picking

















ELEVAH 80 MOVE picking


Maximale Arbeitshöhe		7,78 m
Maximale Tragfähigkeit		200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich		Innen - Aussen
A	Höhe eingefahren	1980 mm
B	Plattform Höhe (eingefahren)	650 mm
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	5780 mm
D	Maximale Abmessungen der Maschine	1280 mm
E		1780 mm
F		780 mm
G	Korbabmessungen	640 mm
H		710 mm
Maschinengewicht		860 kg
K	Ablageschale Abmessungen	440 mm
L		740 mm
Traglast der Ablageschale		20 kg
Antriebsräder		Ø 220 x 65 mm
Lenkrollen		Ø 200 x 50 mm
KOMMISSIONIERPLATTFORM		
Einstellung		Elektrisch
Vertikal Hub		600 mm
Mindestgabelhöhe (eingefahren)		1030 mm
Maximale Gabelhöhe (ausgefahren)		6830 mm
I	Abmessungen	500 mm
J		680 mm
Tragkraft		100 kg
LEISTUNGEN		
Antrieb		Elektrisch
Batterien		2 Pb-Säure-Batterien 12V 105Ah
Batterie Ladegerät		110V – 220V 50/60HZ
M	Max. Steigfähigkeit	15%
Steigfähigkeit ausgefahren		2,5%
Wenderadius innen		0
Wenderadius aussen		1095 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben – Senken)		0,2 m/s
Maximale Verfahrgeschwindigkeit (Eingefahren)		5 km/h
N	Max. Druck pro Rad mit voller Last*	3,7 kN
Arbeitszyklen (komplett aufgeladen) **		Ca. 130









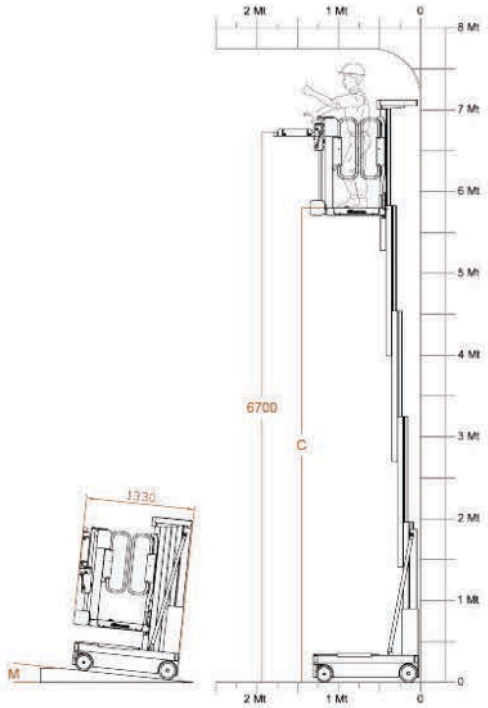

* Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

** Als Arbeitszyklus gilt: 20 m fahren, Heben bis zur höchsten Plattformhöhe, komplett senken und die Kommissionierplattform einsetzen.

CE Konform mit den europäischen Normen für Flurförderzeuge mit hebbarem Fahrerplatz UNI EN ISO 3691-1.

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch