Logitrans
lifting performance

Logitilt
- levage et/ou bascule

Logitilt est une solution efficace et ergonomique permettant de transporter, soulever et/ou basculer des caisses.

Le design met en avant la sécurité et l'ergonomie du travail de l'opérateur. Une poignée ergonomique adéquate garantit un maintien décontracté à l'utilisateur. Le Logitilt peut basculer des caisses jusqu'à 90° à la verticale. L'utilisateur n'a plus à se baisser et se relever pour atteindre les pièces au fond de la caisse, qu'il soit assis ou debout.

L'angle de bascule peut être défini de sorte que Logitilt s'arrête automatiquement au même angle chaque fois.

Une haute qualité est assurée par de longs essais en partenariat avec des experts en santé et sécurité.



TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

LOGITILT LT-TE / LT-TES

Caractéristiques techniques

Le Logitilt peut prendre, lever et basculer des caisses jusqu'à 90°, et la hauteur de travail peut être ajustée.

La poignée ergonomique peut être placée latéralement et verrouillée, si bien que l'utilisateur dispose d'un accès aisé au contenu de la caisse ou de la boîte.


Logitilt peut être reglé de manière à s'arrêter automatiquement au même angle chaque fois.

Sécurité optimale pour l'opérateur :
- protections pour les pieds
- frein de parking
- valve de sécurité
- arrêt d'urgence

Sa construction ultra résistante lui assure une longue durée de vie et de faibles coûts de maintenance.



La poignée peut être placée latéralement, si bien que l'utilisateur dispose d'un accès aisé au contenu de la caisse.

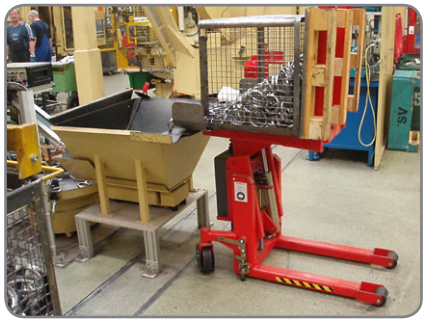

Ici le Logitilt dans l'industrie de composants.-



Le Logitilt à longerons encadrants peut transporter de nombreux types de palettes, notamment des palettes fermées.




Commande à distance pour le basculement.



Hauteur de travail optimale pour le remplissage et vidage de caisses, aussi bien assis que debout.

Produit (en mm)		LT 1001TE	LT 1001TES
Capacité en kg		1000	
Hauteur, basculé	h_t	750-950	
Hauteur de levée	h_3	275	
Longueur des fourches	l	800/1150	
Hauteur totale avec timon	h_{14}	1055	
Hauteur hors tout	h_1	680	
Largeur totale	b_1	780	166 + b_4
Largeur des fourches	b_5	560	
Largeur d'une fourche	e	163	
Longueur totale avec fourches 800	l_1	1425	
Longueur sans fourches	l_2	590	
Longueur d'entrée	l_x	712	735
Hauteur totale	h_4	h_t + l	
Hauteur baissée des fourches	h_{13}	85	
Centre de gravité	c_1	max. l/2	
Centre de gravité	c_2	min. 200 - max. 420	
Largeur entre longerons	b_4		850-942, 942-1124, 1124-1306
Moteur		0,8 KW 12V	
Vitesse de levée/basculement		4 sec./14 sec.	
Vitesse de descente/basculement		3 sec./11 sec.	
Poids avec fourches 800 mm (sans batterie)		177kg	251 kg

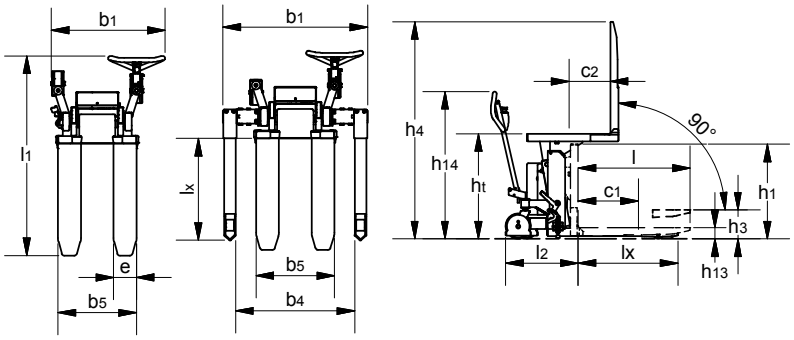

LT 1001TE LT 1001TES

Nous proposons aussi des solutions sur mesure.
Nous consulter pour plus d'informations ou visitez www.logitrans.com

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch

www.logitrans.com