


Fiche technique I2MO Essentielle

Mini-grue d'atelier manuelle à conducteur accompagnant

Mis à jour le 03/11/16

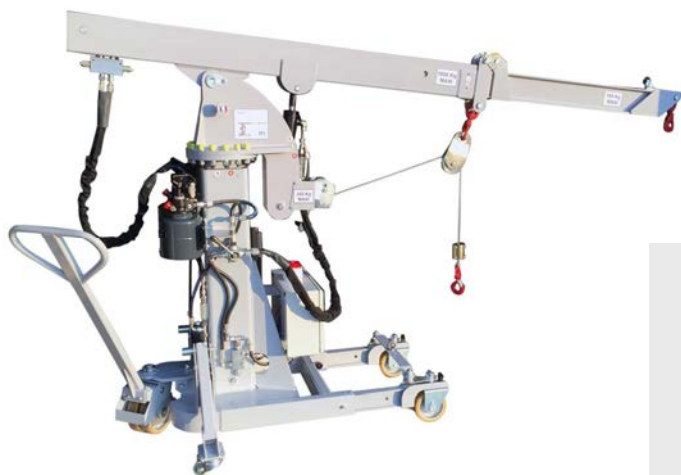

Caractéristiques techniques



Charge maxi.....	1100 kg
Poids à vide	550 kg
Longueurs hors tout (frein bloqué)	1,85 m
Largeurs hors tout sans stabilisateurs	0,60 m
Largeurs hors tout avec stabilisateurs	1,01 m
2 roues AR jumelées PU* 95° shore	Ø 200x50 mm
2 roues AV pivotantes PU* 95° shore	Ø 150x50 mm
2 roulettes pivotantes sur stabilisateurs	Ø 65x40 mm

Equipements de série

2 pompes hydrauliques à main D.É. avec réservoir acier
 Déviateur 6 voies (sélection vérin de mât ou d'inclinaison)
 Flèche télescopique hydraulique avec vérin D.É.
 Mât vertical hydraulique course 600 mm avec D.É.
 Vérin hydraulique D.É. d'inclinaison de flèche
 2 stabilisateurs rabattables avec roulettes pivotantes
 Dispositif anti-basculement
 Frein de parking & anti-écrasement par basculement timon
 Roues avant pivotantes pour rotation de la mini-grue en «
 carrousel »



Option

Flèche additionnelle longueur 1 mètre CMU 190 kg
 Treuil manuel auto-freiné CMU maxi 340 kg avec coffret de
 sécurité (alarme lumineuse et sonore + batterie + chargeur)
 Empattement variable manuel course 210 mm et roues avant
 pivotantes pour rotation de la mini-grue en « carrousel »

*PU : Polyuréthane non marquant

Fiche technique I2MO Essentielle

Mini-grue d'atelier manuelle à conducteur accompagnant

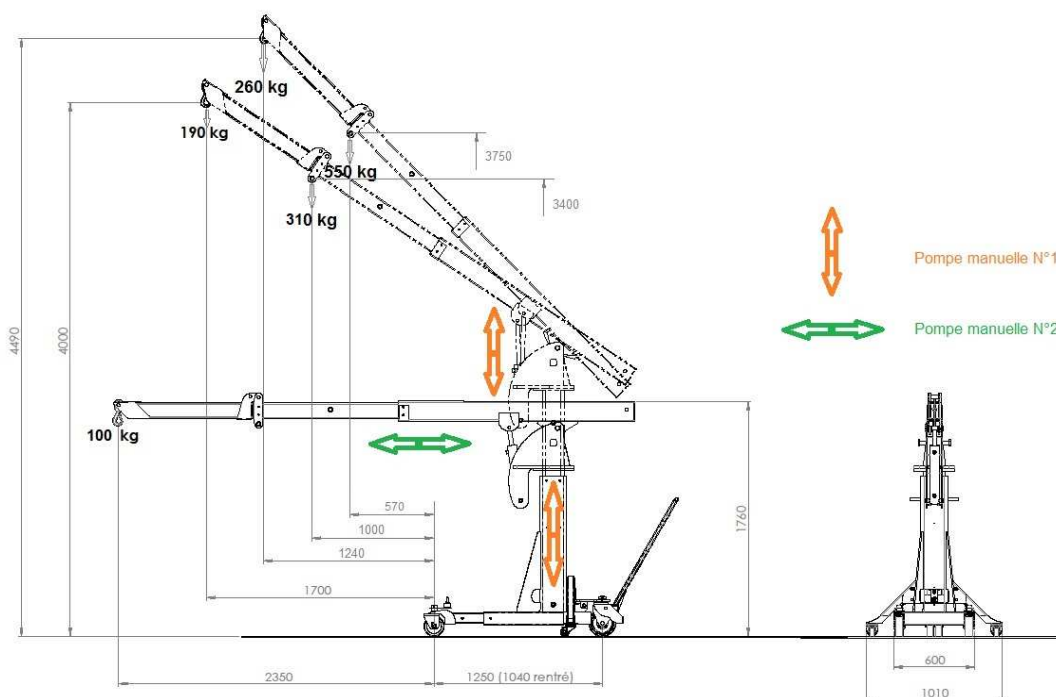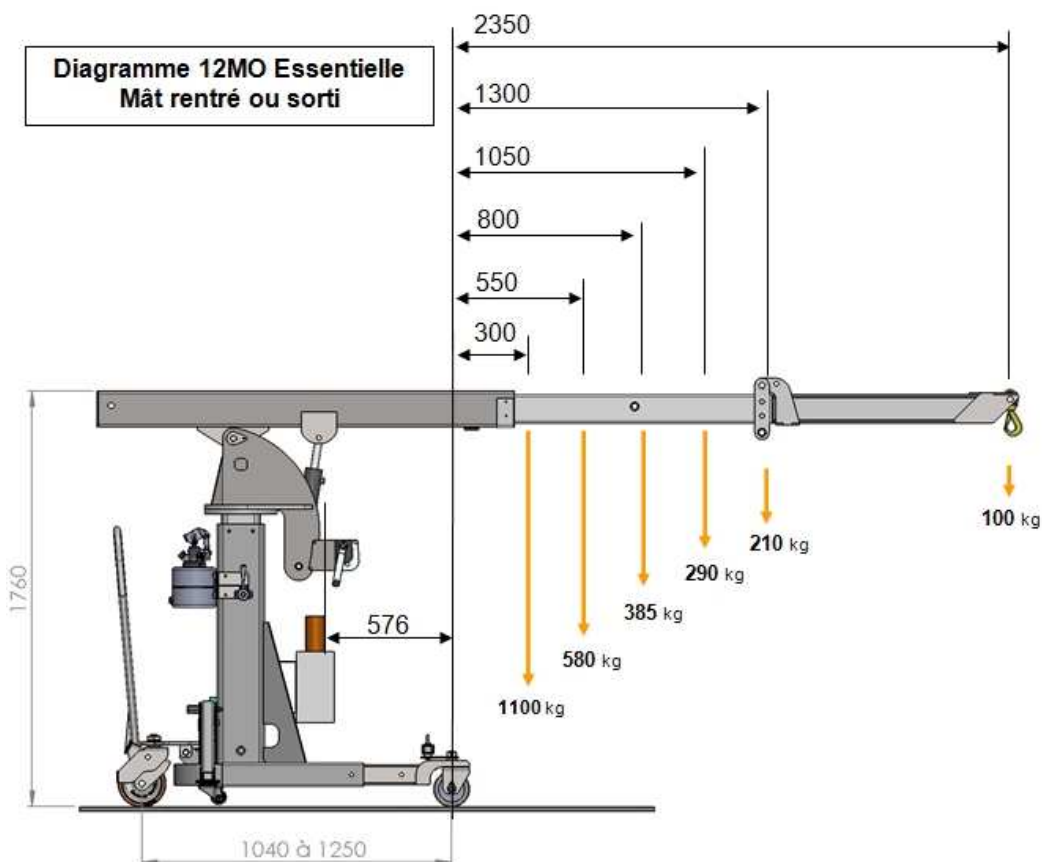

TECRAM

Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecran.ch · www.tecran.ch