
ELEVAH 40 B


Maximale Arbeitshöhe		4 m
Maximale Tragfähigkeit		200 kg
Zulässige Personenhöchstzahl		1
Einsatzbereich		Innen
A	Höhe eingefahren	1730 mm
B	Mindestgabelhöhe (eingefahren)*	290 mm
C	Plattform Höhe (ausgefahren)	1950 mm
D	Maximale Abmessungen der Maschine	1000 mm
E		715 mm
F	Korbabmessungen	685 mm
G		580 mm
Maschinengewicht		265 kg
Vordere Laufräder Abmessungen		Ø 125x35
Hintere Laufräder Abmessungen		Ø 150x40
LEISTUNGEN		
Antrieb		24 V
Batterien		2 AGM 12V 45 Ah
Batterie Ladegerät		115V–230V 50/60HZ
H	Max. Steigfähigkeit	15%
Wenderadius innen		0
R	Wenderadius aussen	860 mm
Max. Geschwindigkeit (Heben)		0,15 m/s
Max. Geschwindigkeit (Senken)		0,15 m/s
I	Max. Druck pro Rad mit voller Last **	1,55 kN










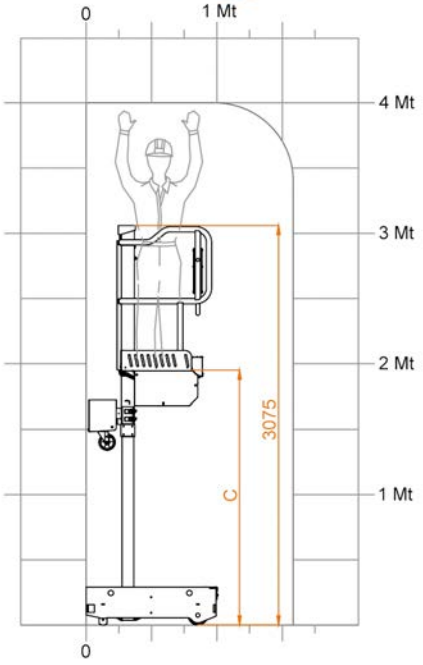



* Es ist ein Zwischenschritt.

** Maximaler Druck bei völlig asymmetrischer Last, wenn das Gewicht der Plattform plus die maximale Last an Bord des Korbes auf nur eine Seite der Plattform verteilt ist.

CE- und TÜV-geprü , zugelassen für den Einsatz in Räumen und ohne Wind. Die genannten Normen wurden bei der Konformitätsbewertung nur auf der Grundlage der jeweils eff ektiv bestehenden Gefahren berücksichtigt.

TECRAM
Route d'Yverdon 34 · CH-1373 Chavornay · +41 24 441 42 40 · info@tecram.ch · www.tecram.ch